

KATALOGOVÝ LIST

Název výrobku : kulový kohout plnopřítokový

Číslo artiklu : 15V/B

Dovozce : Geos AGT s.r.o., Rochlická 1135, Liberec 30, 463 11


Technické parametry

- jmenovitý tlak PN 16
- rozsah pracovních teplot : -20°C až 95°C
- provedení závitů : vnitřní/vnitřní G1/2"- G 5/4"
- materiál : mosaz MS 58 poniklovaná
- použití : topenářské rozvody



Hlavní části a rozměry kulového ventilu

	Popis části	Materiál
1	tělo	mosaz
2	koule	mosaz-chromovaná
3	tělo-druhá část	mosaz
4	sedlo koule	P.T.F.E.- teflon
5	upevňovací matka	mosaz
6	upevňovací šroub	ocel - pozinkovaná
7	ovládací páčka-motýlek	hliník
8	těsnění dřívku	P.T.F.E.- teflon
9	dřík	mosaz

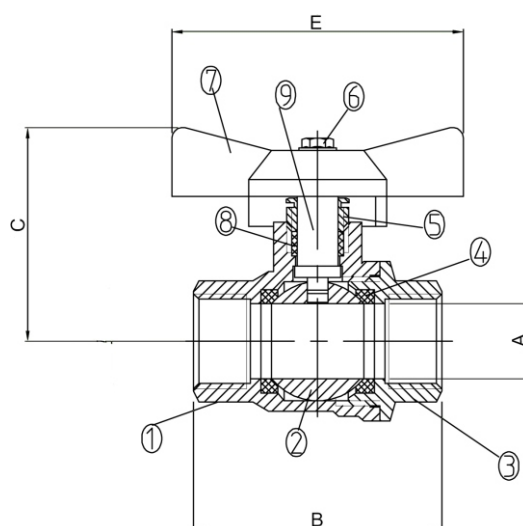

Tabulka rozměrů v mm				
	1/2"	3/4"	1"	5/4"
A	13.5	18	23	28
B	46.5	53.5	63	73
C	37	40	57	60
E	53.5	53.5	67	67