

Výrobek: Pojistný ventil

Typ: Membránový s pevným nastavením

Výrobce: Officine Rigamonti (Itálie)

Dovozce: Geos AGT s.r.o. Liberec

Popis výrobku a použití ve stavbě: Závitová armatura mosazná s horním plastovým krytem. Pojistný ventil je používán pro zajištění toho, aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty tlaku v systému.

Bezpečnostní ventil OR je celý vyroben z mosazi s ohledem na pasivní bezpečnost. Průměr průtoku více dimensovaný na výstupu vylučuje možnost případného dřívějšího uzavření vlivem minimálního tlaku na vstupu. Pojistné ventily OR jsou dodávány s nastavením na maximálně 0,8 MPa.

Tolerance uzavírání 15-20 %

Vypouštěcí přetlak cca 10 %

Způsob montáže a údržby: podle normy

ČSN EN 1489

Provedení závitů: ČSN EN ISO 228-1

Určené normy: ČSN EN 1489

Technický popis:

Max. provozní teplota:

médium:

voda

0°C - +110 °C

vzduch

0°C - +90 °C

okolí:

-10°C - +60°C

Těsnění sedla z přírodního nelepivého silikonu.

Nastavení tlaků:

Standardní seřízení/nastavení:

0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,6 MPa

Na objednávku: 0,1 - 0,35 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,8 MPa

Závity: vnitřní kuželový závit ISO UNI 228/G

1/2

vnější kuželový závit ISO UNI 228/G

1/2

Materiál jednotlivých dílů:

Tělo: vylisované za tepla z tyče MS 58

Závit regulátoru: Nylon 66

Ovladač: Nylon 6


Těsnění sedla: přírodní silikon

Membrána: pryž akrylonitrická

Pružina: ocel zinkovaná

Ost. mosazné díly: tažené z tyče MS 58

Není určeno pro pitnou a TUV!

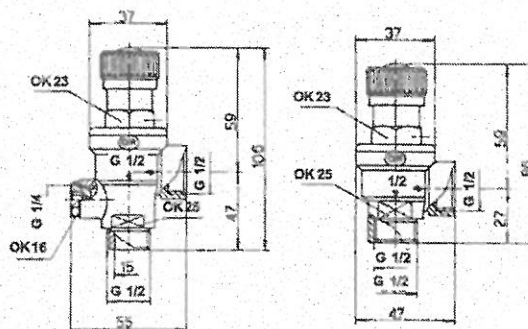

Poznámka:

Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu bez ND v obalech z recyklovatelného materiálu.

Dovozce deklaruje výrobek jako bezpečný podle zák.č.22/1997Sb a NV č.163/2002Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a na vyžádání vystaví Prohlášení o shodě.

