

Výrobek: Kulový kohout zahradní

Typ: zn. výrobce ART - 5214

Výrobce: BEST&HONES GROUP CHINA

Dovozce: Geos AGT s.r.o., Rochlická 1135, Liberec

Popis výrobku a jeho použití ve stavbě:

Kohouty slouží k uzavírání proudění vody v potrubí a na její vypouštění. Vhodný i pro rozvod pitné vody.

Způsob montáže a údržby: vychází z ustanovení normy ČSN 13 7100. Návod k montáži a údržbě je součástí dokumentace k dodávce zboží.

Provedení závitů: ČSN ISO 228-1:1996

Harmonisované normy: ČSN 13 7100:1963, ČSN 13 3060-1:1989, ČSN 13 3060-2:1979, ČSN 134103:1985

Technický popis:

Jmenovitý pracovní tlak: max PN 16 do 95 °C
PN 1 při 95 °C ÷ 120 °C

Rozsah prac teplot: -20°C ÷ 120°C

Výrobní rozměr: DN 10 ÷ DN 32


Materiál jednotlivých dílů:

	Pos.
Tělo:	mosaz MS 60 lisovaná za tepla ①
Závitová část:	mosaz MS 60 lisovaná za tepla ②
Koule:	mosaz s vrstvou tvrdochromu ③
Těsnicí kroužek:	teflon P.T.F.E. ④
Dřík:	tyč z mosazi ⑤
Těsnicí kroužek:	O-kroužek - Viton ⑥
Ovl. páčka:	ocel ⑦
Pojistný šroub:	ocel ⑧

MOSAZ MS 60 DLE ČSN EN 1412

Dovozce deklaruje výrobek jako bezpečný a na vyžádání vystaví Prohlášení o shodě.

DN	10	15	20	25
A	77	77	77	85
B	30	32	43	43
C	47	52	60	70
D	12,5	15	20	25
E	10	12,5	13	16
hmot. [g]	150	150	200	400

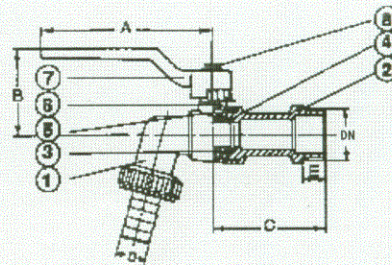

ART - 76 M

Výrobek: Kulový kohout zahradní

Typ: zn. výrobce ART - 67

Výrobce: ASTORI Rubinetterie s.n.c. Via Monte

Fenera 8, 13018 Valduglia

Dovozce: Geos AGT s.r.o., Rochlická 1135, Liberec

Popis výrobku a jeho použití ve stavbě: Kohouty slouží k uzavírání proudění vody v potrubí a na její vypouštění.

Způsob montáže a údržby: vychází z ustanovení normy ČSN 13 7100. Návod k montáži a údržbě je součástí dokumentace k dodávce zboží.

Provedení závitů: ČSN ISO 228-1:1996

Harmonisované normy: ČSN 13 7100:1963, ČSN 13 3060-1:1989, ČSN 13 3060-2:1979, ČSN 134103:1985

Technický popis:

Jmenovitý pracovní tlak: max PN 16 do 95 °C
PN 1 při 95 °C ÷ 120 °C

Rozsah prac teplot: -20°C ÷ 120°C

Výrobní rozměr: DN 15

Materiál jednotlivých dílů:

	Pos.
Tělo:	mosaz MS 58 lisovaná za tepla ①
Závitová část:	mosaz MS 58 lisovaná za tepla ②
Dřík:	tyč z mosazi ③
Ovl. rukojeť:	hliník ④
Koule:	mosaz s vrstvou tvrdochromu
Těsnicí kroužek:	teflon P.T.F.E.
Těsnicí kroužek:	O-kroužek - Viton
Pojistný šroub:	ocel

Dovozce deklaruje výrobek jako bezpečný a na vyžádání vystaví Prohlášení o shodě.

DN	15
A	10
B	40
C	28
D	10
E	12

